

Аппарат для промывки теплообменников: подбор, цена в тенге

Как выбрать по производительности и объёму, цена в тенге / поставка по РК · TOO TERPLOOBMEN

KZT

Цена в тенге

прайс и КП в тенге

РК

Доставка РК

Алматы, Астана, регионы

СКЛ

Склад РК


ходовые в наличии

EAC

ЕАЭС

ТР ТС, сертификат

Аппараты для промывки — это не одна коробка на все случаи: разница в производительности насоса, объёме бака и наличии подогрева бывает решающей. Разбираем, на что смотреть при выборе.

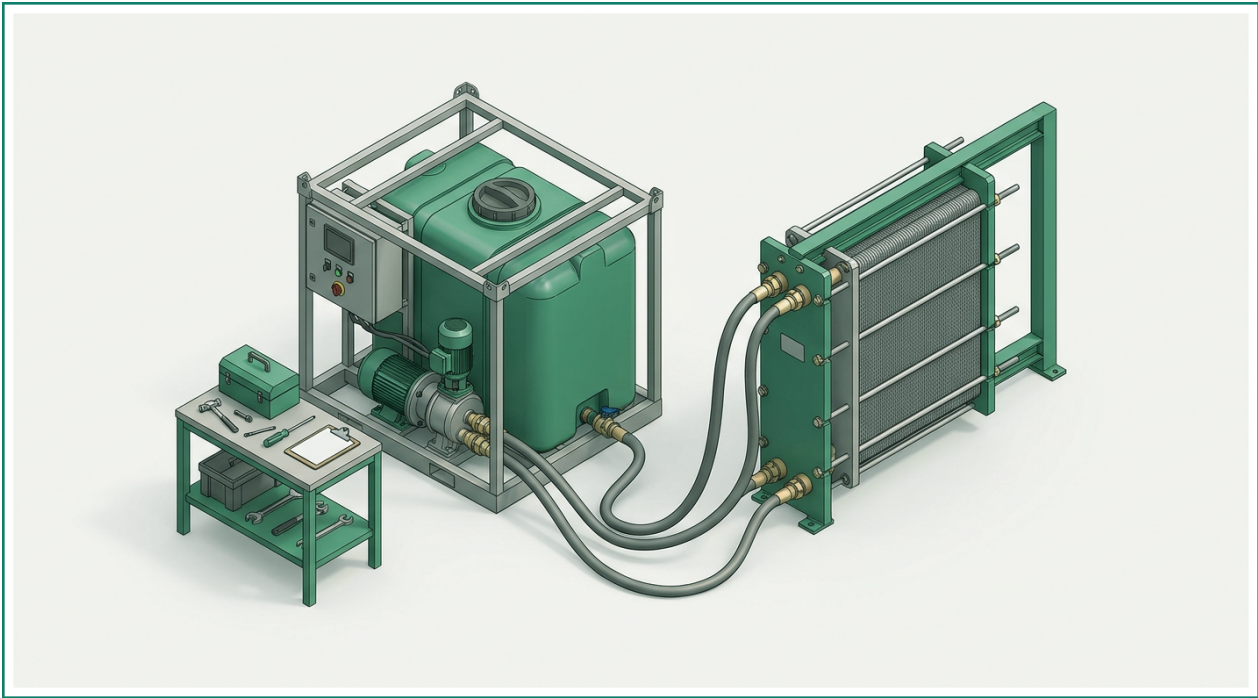

Мобильный аппарат для промывки теплообменников с баком и насосом

Из чего состоит промывочный аппарат

По сути это насос, бак под реагент (обычно кислотостойкий пластик) и обвязка со шлангами и фитингами. Разница между моделями — в производительности насоса, объёме бака, наличии подогрева и автоматики контроля.

Как подобрать по параметрам объекта

Параметр	На что влияет	Пример
Объём контура теплообменника, л	минимальный объём бака аппарата	мелкий бытовой ПТО — бака на 20–30 л хватит

Параметр	На что влияет	Пример
Производительность насоса, м³/ч	скорость циркуляции реагента	чем крупнее теплообменник, тем выше нужен расход
Подогрев бака	скорость и качество реакции реагента	многие кислотные составы работают эффективнее в тёплом виде
Мобильность	удобство обслуживания нескольких объектов	колёсная рама для выезда на разные точки

Из практики: под один и тот же промышленный кожухотрубный теплообменник в котельной аппарат с маленьким баком просто не даст нужной циркуляции — реагент не успевает прогнать весь объём, и результат хуже, чем ожидали.

Из чего складывается цена в тенге

Цена аппарата зависит от производительности насоса, объёма и материала бака, наличия подогрева и автоматики, комплекта шлангов и фитингов. Присылаем КП в тенге под конкретную задачу — не продаём избыточную мощность, если объект небольшой.

Поставка по РК

Аппараты и запчасти к ним (шланги, фитинги, насосы) возим по всему Казахстану. По ходовым позициям стараемся держать запас на складе РК, чтобы не ждать растаможку, когда аппарат нужен срочно.

Смотрите в каталоге

[Оборудование для промывки теплообменников](#) · [Средства для промывки теплообменника и промышленных систем](#)

Частые вопросы

Какой объём бака нужен для промывки одного теплообменника в котельной?

Зависит от внутреннего объёма контура теплообменника. Для типовых пластинчатых ПТО в ГВС часто хватает бака 20–50 л, для крупных промышленных — больше. Дайте модель — подскажем точно.

Нужен ли подогрев бака в аппарате?

Желателен для большинства кислотных реагентов — они работают заметно эффективнее и быстрее в тёплом состоянии. Без подогрева промывка займёт больше времени.

Сколько стоит аппарат для промывки теплообменников в тенге?

Зависит от комплектации: насос, объём бака, подогрев, автоматика. Пришлите задачу — посчитаем КП в тенге под неё.

Можно ли одним аппаратом обслуживать несколько объектов?

Да, если аппарат мобильный (на раме или колёсах) — это стандартная практика для сервисных бригад.

Термины

Термин	Что означает
Промывочный аппарат	насосно-баковый узел для прокачки реагента через теплообменник
Кислотостойкий бак	ёмкость из материала, устойчивого к агрессивным реагентам (обычно полипропилен)
Циркуляция	непрерывная прокачка жидкости по замкнутому контуру
Обвязка	комплект шлангов, фитингов и арматуры для подключения аппарата



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану
Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz
ТОО «ТЕРЛООБМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·
Пн-Пт 9:00–18:00
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: аппарат для промывки теплообменников, промывочный насос, тенге, РК