

Прокладки для кожухотрубного теплообменника: подбор РК

Материал и размер под фланец, склад РК, цена в тенге · TOO TEPLOOBMEN



Цена в тенге
прайс и КП в тенге



Доставка РК
Алматы, Астана,
регионы




Склад РК
ходовые в наличии



ЕАЭС
ТР ТС, сертификат

Течь по фланцу кожухотрубного аппарата — почти всегда повод менять прокладку, а не сам корпус. Разберём, как подобрать её правильно.

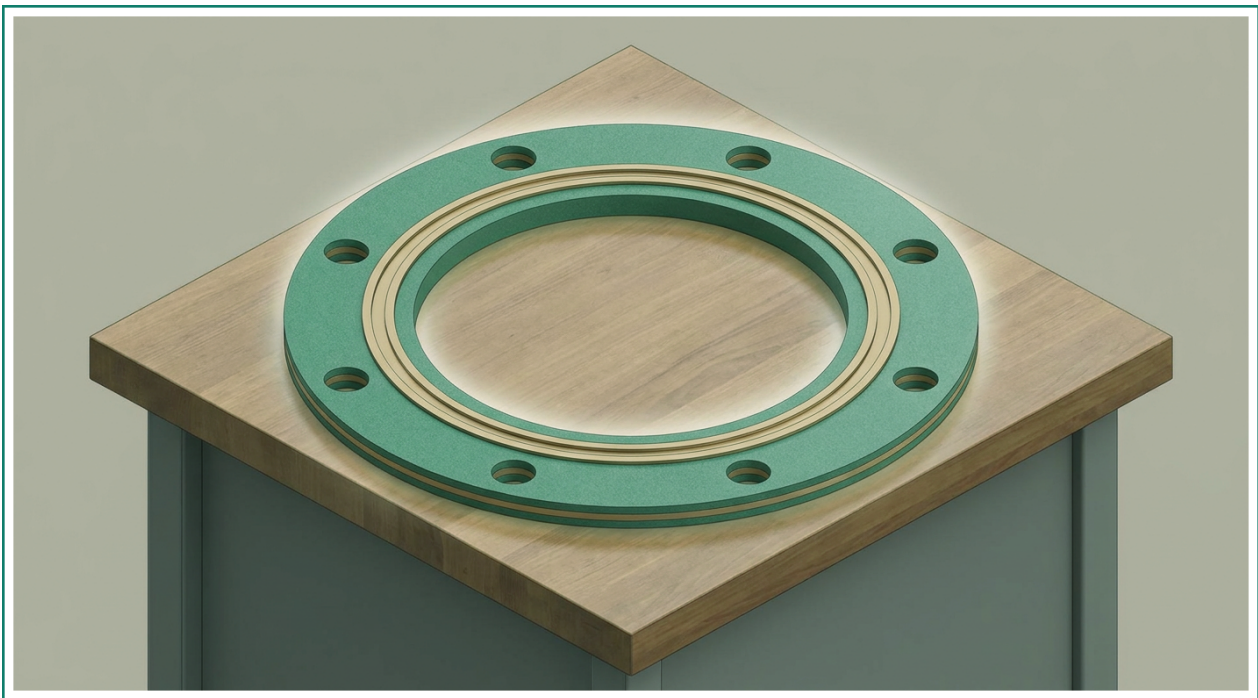

Прокладка фланцевого соединения кожухотрубного аппарата

Где стоят прокладки в кожухотрубном аппарате

Основные точки — фланцевые соединения крышек с корпусом кожуха, места подключения патрубков. Именно здесь чаще всего появляется течь при износе или неправильной затяжке болтов.

Материал под задачу

Материал	Для чего	Особенность
Паронит	вода, пар низкого/среднего давления	стандартный, недорогой
Резина (EPDM/NBR)	вода, невысокая температура	эластичный, простой монтаж
Термостойкий/спираль-навитый	высокое давление и температура пара	под жёсткие режимы

Материал	Для чего	Особенность
Фторопласт (PTFE)	агрессивные химические среды	химически инертен

Размер и толщина важны не меньше материала: прокладка должна точно соответствовать диаметру фланца и толщине зазора — заниженная толщина не обеспечит герметичность даже из правильного материала, завышенная может помешать равномерной затяжке.

Как подобрать

Нужны диаметр фланца, тип соединения (гладкий, шип-паз и другие), рабочее давление и температура среды. Если фланец нестандартный — снимаем размеры на месте или по чертежу, если он сохранился.

Склад и цена в тенге

Стандартные размеры прокладок под распространённые диаметры фланцев стараемся держать на складе в Казахстане. Цена зависит от материала, размера и типа соединения, присылаем КП в тенге.

Смотрите в каталоге

[Кожухотрубные теплообменники](#) · [Пластины и уплотнения для теплообменников](#)

Частые вопросы

Как понять, какой материал прокладки мне нужен?

По рабочей среде, давлению и температуре — паронит для стандартной воды и пара, спецматериалы для высоких параметров или агрессивных сред. Уточним по вашему режиму.

Прокладки нестандартного размера делаете под заказ?

Да, по чертежу или снятым размерам вырезаем или заказываем прокладку под конкретный фланец.

Что если прокладка все равно течёт после замены?

Часто причина не в прокладке, а в неравномерной затяжке болтов или повреждении привалочной поверхности фланца — проверим при следующем обращении.

Стандартные размеры есть в наличии в РК?

Ходовые диаметры фланцев под распространённые серии кожухотрубных аппаратов часто на складе.

Термины

Термин	Что означает
Фланец	соединительный элемент трубопровода или корпуса аппарата с прокладкой между частями
Паронит	листовой уплотнительный материал на основе асбозаменителя и каучука
PTFE (фторопласт)	химически инертный материал для агрессивных сред
Привалочная поверхность	плоскость фланца, к которой прижимается прокладка



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану

Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz

Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz

ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·

Пн-Пт 9:00–18:00

Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.

Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: прокладки кожухотрубный теплообменник, фланец, материал, поставка РК